

FOCUS

LÍNEA OPERATIVA

ASIENTO Y ESPALDAR (EXTERIOR)

Polipropileno inyectado

ASIENTO A ELEGIR:

- Sin espuma.
- Espuma laminada densidad 26,30,40.
- Espuma inyectada densidad 60.

TAPIZADO

Textil a elegir texhl, uimlo.

BRAZOS A ELEGIR:

Sin brazos o brazos Fijos

MECANISMO:

Mecanismo semireclinable con regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BASE A ELEGIR:

- Base Cromada de 300/600 mm
- Base Nylon de 300/600 mm

RUEDAS A ELEGIR:

- Ruedas nylon 50mm.
- Ruedas goma 50mm y 60mm.
- Niveladores.

CAJERO

Este producto puede transformarse en cajero cambiando el cilindro secretarial a cajero y agregando el aro cromado o en nylon



LÍNEA






Máx 94 cm
Min 82 cm



TUBO ADAPTADOR
Máx 114,5 cm
Min 103,5 cm
NEUMÁTICO CAJERO
Máx 128,5 cm
Min 100,5 cm

DIMENSIONES

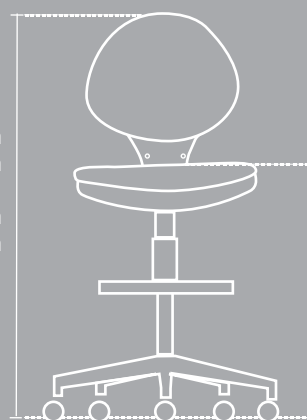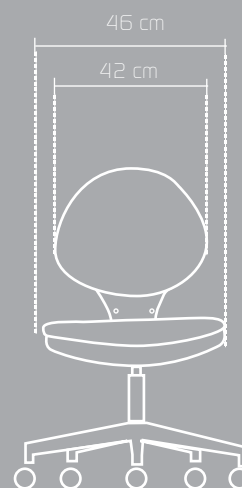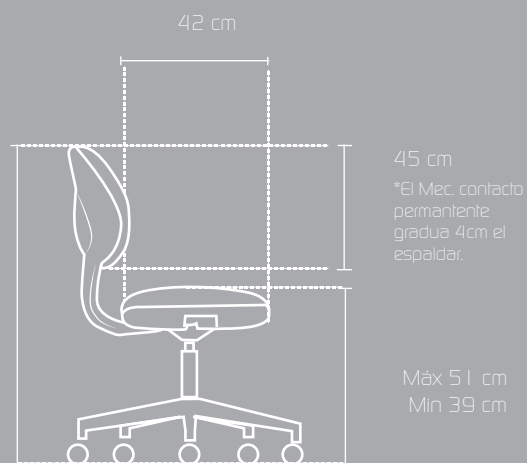

TUBO ADAPTADOR
Máx 71 cm
Min 60 cm
NEUMÁTICO CAJERO
Máx 85 cm
Min 57 cm